

FÖRANKRING I STÅLBALK

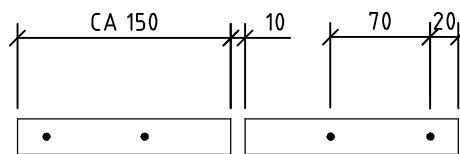


FIG 1 - PLAN BANDSTÅL 2+2 HÅLØ5

BETECKNINGAR:

- ① T-TAKELEMENT. UPPLAGSBREDD PÅ BALK MIN 40 MM.
- ② BALKUPPLAG AV STÅL, BREDD MIN 100 MM.
- ③ MINERALULLSDREVNING. (NOM. FÖGBREDD 10 MM)
- ④ RUNDSTÅNG, Ø8 MM, PUNKTSVETS C300 MM I BALKEN MED CA 2 MM DISTANS FÖR BANDET.
- ⑤ BANDSTÅL 25X1 MM, FZ, LÄNGD 600 MM, SE FIG 1.
TRÄD UNDER STÅNGEN, VIK UPP OCH SPIKA TILL TAKELEMENTETS ARMERINGSSTAVAR
- ⑥ FZ TRÅDSPIK 125-4,3 MM, 2+2 PER BAND. RANDZON FÄSTES MED 4 BAND OCH ÖVRIGA YTOR MED 2 BAND PÅ DIAGONALEN.

SKALA 1:5 MODTT212