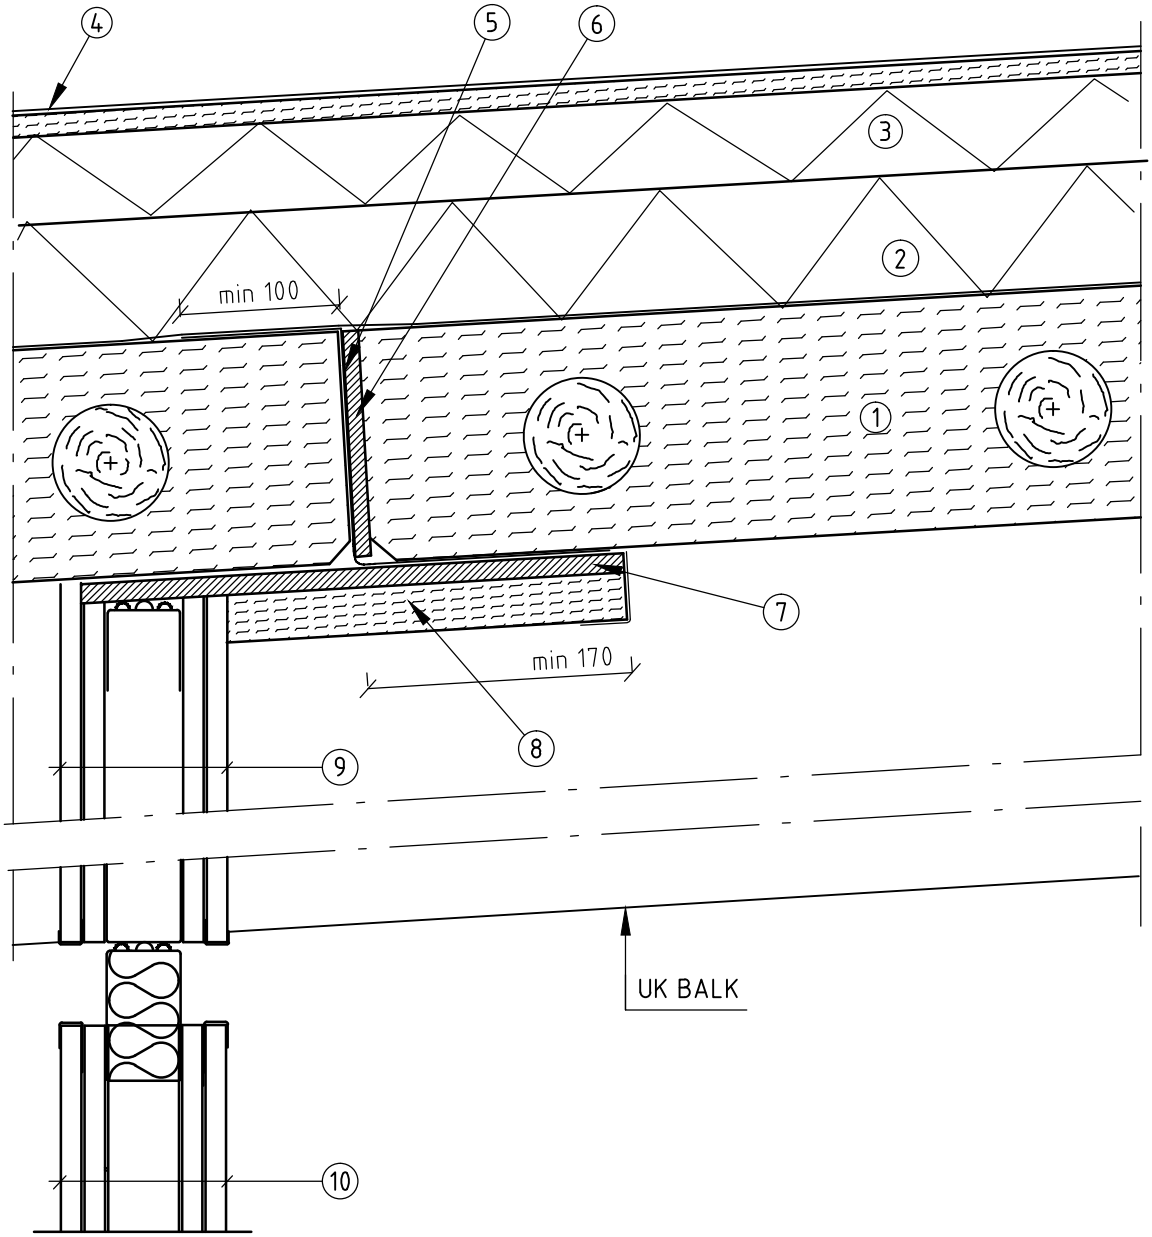

VÄGGEN BÖR FÖRLÄGGAS SÅ ATT VÄGGUTFYLLNADEN MELLAN BALKARANA KAN FÄSTAS IN I EN RUNDSTAV.

BETECKNINGAR:

1 T-TAKELEMENT
2 ISOLERING, HÄR 80 MM CELLPLAST
3 ISOLERING, 70 MM T-SANDWICH
4 TAKTÄCKNING
5 PAPPSKIKT, VIKT MIN 4 KG/M2, T EX 1 LAG SEP 4000, Z-BOCKAS ENL FIGUREN.
6 MINERITSKIVA, VIKT MIN 10 KG/M2, FÖRANKRAS I RUNDVIRKET SÅ ATT PAPPSKIKTET KLÄMS FAST.
7 MINERIT NORMALSKIVA, 10 MM, SKRUVAS I RUNDVIRKET.
8 TRÄULLIT AKUSTIK MED AVSLUTANDE PLÅTVINKEL.
9 VÄGGUTFYLLNAD MELLAN BALKARNA I PRINCIP LIKA UNDERLIGGANDE VÄGG.
TAKSKENAN SKRUVAS I RUNDVIRKET, DEN UNDRE SKENAN FÄSTES I TELESKOPANSLUTNINGEN.
10 VÄGG FÖR TELESKOPANSLUTNING ENLIGT GYPROCS HANDBOK.