


VID KONCEPT MED T-TAKELEMENT NEDFÄLLDA MELLAN BALKAR FUNGERAR DESSA SOM LJUDBARRIÄRER.

VID ANSLUTNING AV VÄGG MOT BALK KAN LJUDISOLERING 52 dB ERHÅLLAS GENOM ATT EN SLAG $\varnothing 10$ MM AV EPDM CELLGUMMI MED SLUTNA CELLER (T EX ROCKWOOL S-LIST 8445) KLÄMS MELLAN PLYWOOD OCH BALK, SE DETALJ a NEDAN.

SKRUVNING AV PLYWOOD MAX C-AVSTÅND 200 MM.

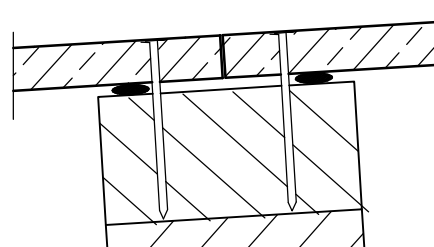

DETALJ a, SLANGLISTER

SKALA 1:5

MODTT851